



BAYARD

Prestige



Caractéristiques techniques

Quels avantages, le RO Prestige vous procurera-t-il?

	RO Prestige	RO Standard
Production quotidienne moyenne*	2,275 l/j	40-190 l/j
Réservoir d'eau	Pas nécessaire	Partie intégrale du système Ne peut pas marcher sans réservoir
Apte pour des réfrigérateurs à machines à glaçons	Oui	Non
Ouvrages de vidange	2+	1

* à base de 3.44 bar (50psi), 25°C




Résultats d'enlèvement

Baryum, radium	96-98%	Silice	46-90%	Chloroforme	97-99%
Plomb	90-98%	Bicarbonate	90-95%	Trichloréthane	97-99%
Nitrate	60-80%	Sulfate	96-98%	Tétrachloréthylène	97-99%
Chlorure	87-93%	Chrome	96-98%	Lindane	97-99%
Fluorure	87-93%	Mercure	93-96%		

Spécifications de l'eau entrante

TDS maximal	2000 ppm
Température d'eau	4 - 43°C
PH	4 - 11
Dureté	moins de 170 ppm ou avec filtre à polyphosphate
Fer	moins de 0,1 ppm
Bactéries	absentes

Dimensions en cm

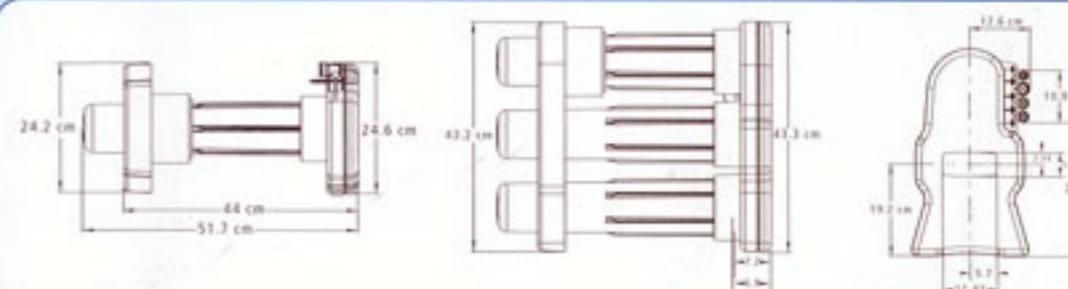

BAYARD
EUROPE

Oudenaardsesteenweg 275b
8500 Kortrijk
Tel. 056-20 62 35
Fax 056-51 33 81
info@bayard-europe.be
www.bayard-europe.be